TECNOCUSTIC

BAFLE ACÚSTICO MOLN

El bafle acústico MOLN es un absorbente acústico ignífugo, especialmente indicado para solucionar los problemas de eco y alta reverberación. Fabricado con espuma acústica ignífuga Basotect® de gran calidad, permite combinar dos tipologías de instalación: encolado o suspendido, creando un ambiente acústico confortable, tranquilo y relajante.

® Marca registrada de BASF SE

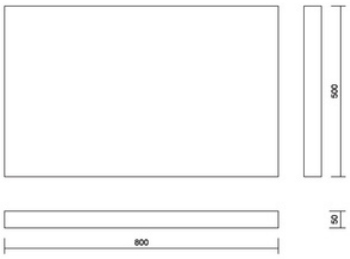

FORMATOS

- **Panel:** 800mm x 500mm x 50mm
- **Venta por unidades:** Sup. de cobertura – 0.4 m2 / unidad.
- **Embalaje habitual:** Según unidades (200g/ud.)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material:	Espuma acústica Basotect® G
Compuesto:	Resina de melamina de celda abierta
Densidad:	9 Kg/m3 (ISO 845)
Rest. Compresión:	5-10 kPa (ISO 3386-1)
Rest. Tracción:	>90 kPa (ISO 1798)
R. Fuego:	B1 (DIN 4102-1), M1 (NF P 92-507), Clase 1 (BS 476/7)
Instalación:	Skac Adhesive

Absorción acústica:

	[Encolado]	[Suspendido]	
NRC	0.85	1.00	(ASTM C423)
SAA	0.87	0.98	(ASTM C423-09a)
αmid	0.97	1.00	(DB-HR)
αw	0.85	1.00	(ISO 11654)

® Marca registrada de BASF SE

APLICACIONES

MOLN, es la solución de acondicionamiento acústico auto-instalable y sin obras, especialmente diseñada para solventar los problemas de eco y alta reverberación existentes en: restaurantes, aulas, oficinas, bibliotecas, polideportivos e industria en general.

COLORES

Gris perla Blanco

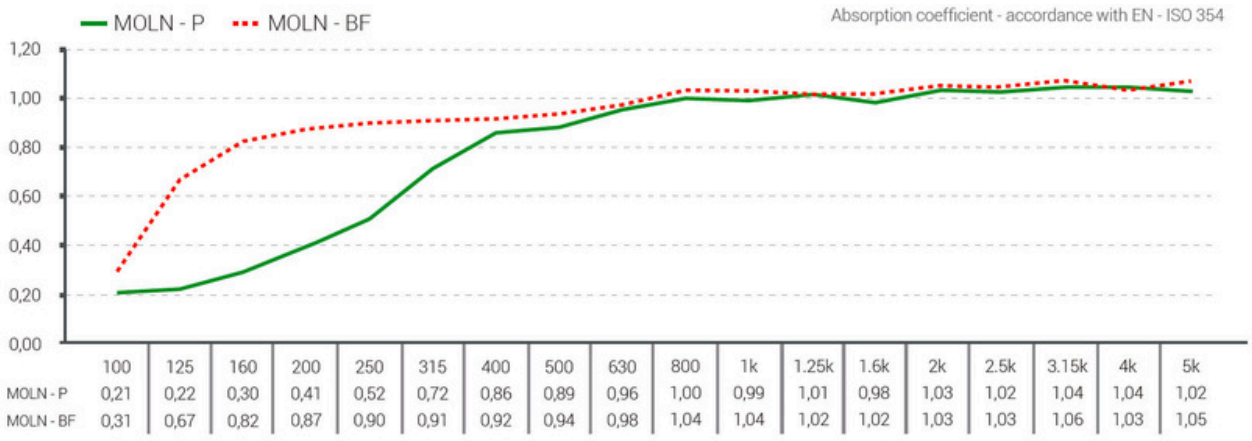

	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1k	1.25k	1.6k	2k	2.5k	3.15k	4k	5k
MOLN - P	0,21	0,22	0,30	0,41	0,52	0,72	0,86	0,89	0,96	1,00	0,99	1,01	0,98	1,03	1,02	1,04	1,04	1,02
MOLN - BF	0,31	0,67	0,82	0,87	0,90	0,91	0,92	0,94	0,98	1,04	1,04	1,02	1,02	1,03	1,03	1,06	1,03	1,05

TECNOINSDAL ACÚSTICA DE ESPACIOS S.L. – Telf. +34 637 54 07 78 – info@tecnocustic.com / www.tecnocustic.com
Passatge de Llívia, 40, 08041, Barcelona - CIF. B67134528